




Mangueira Hidrojato Limpeza de Galeria

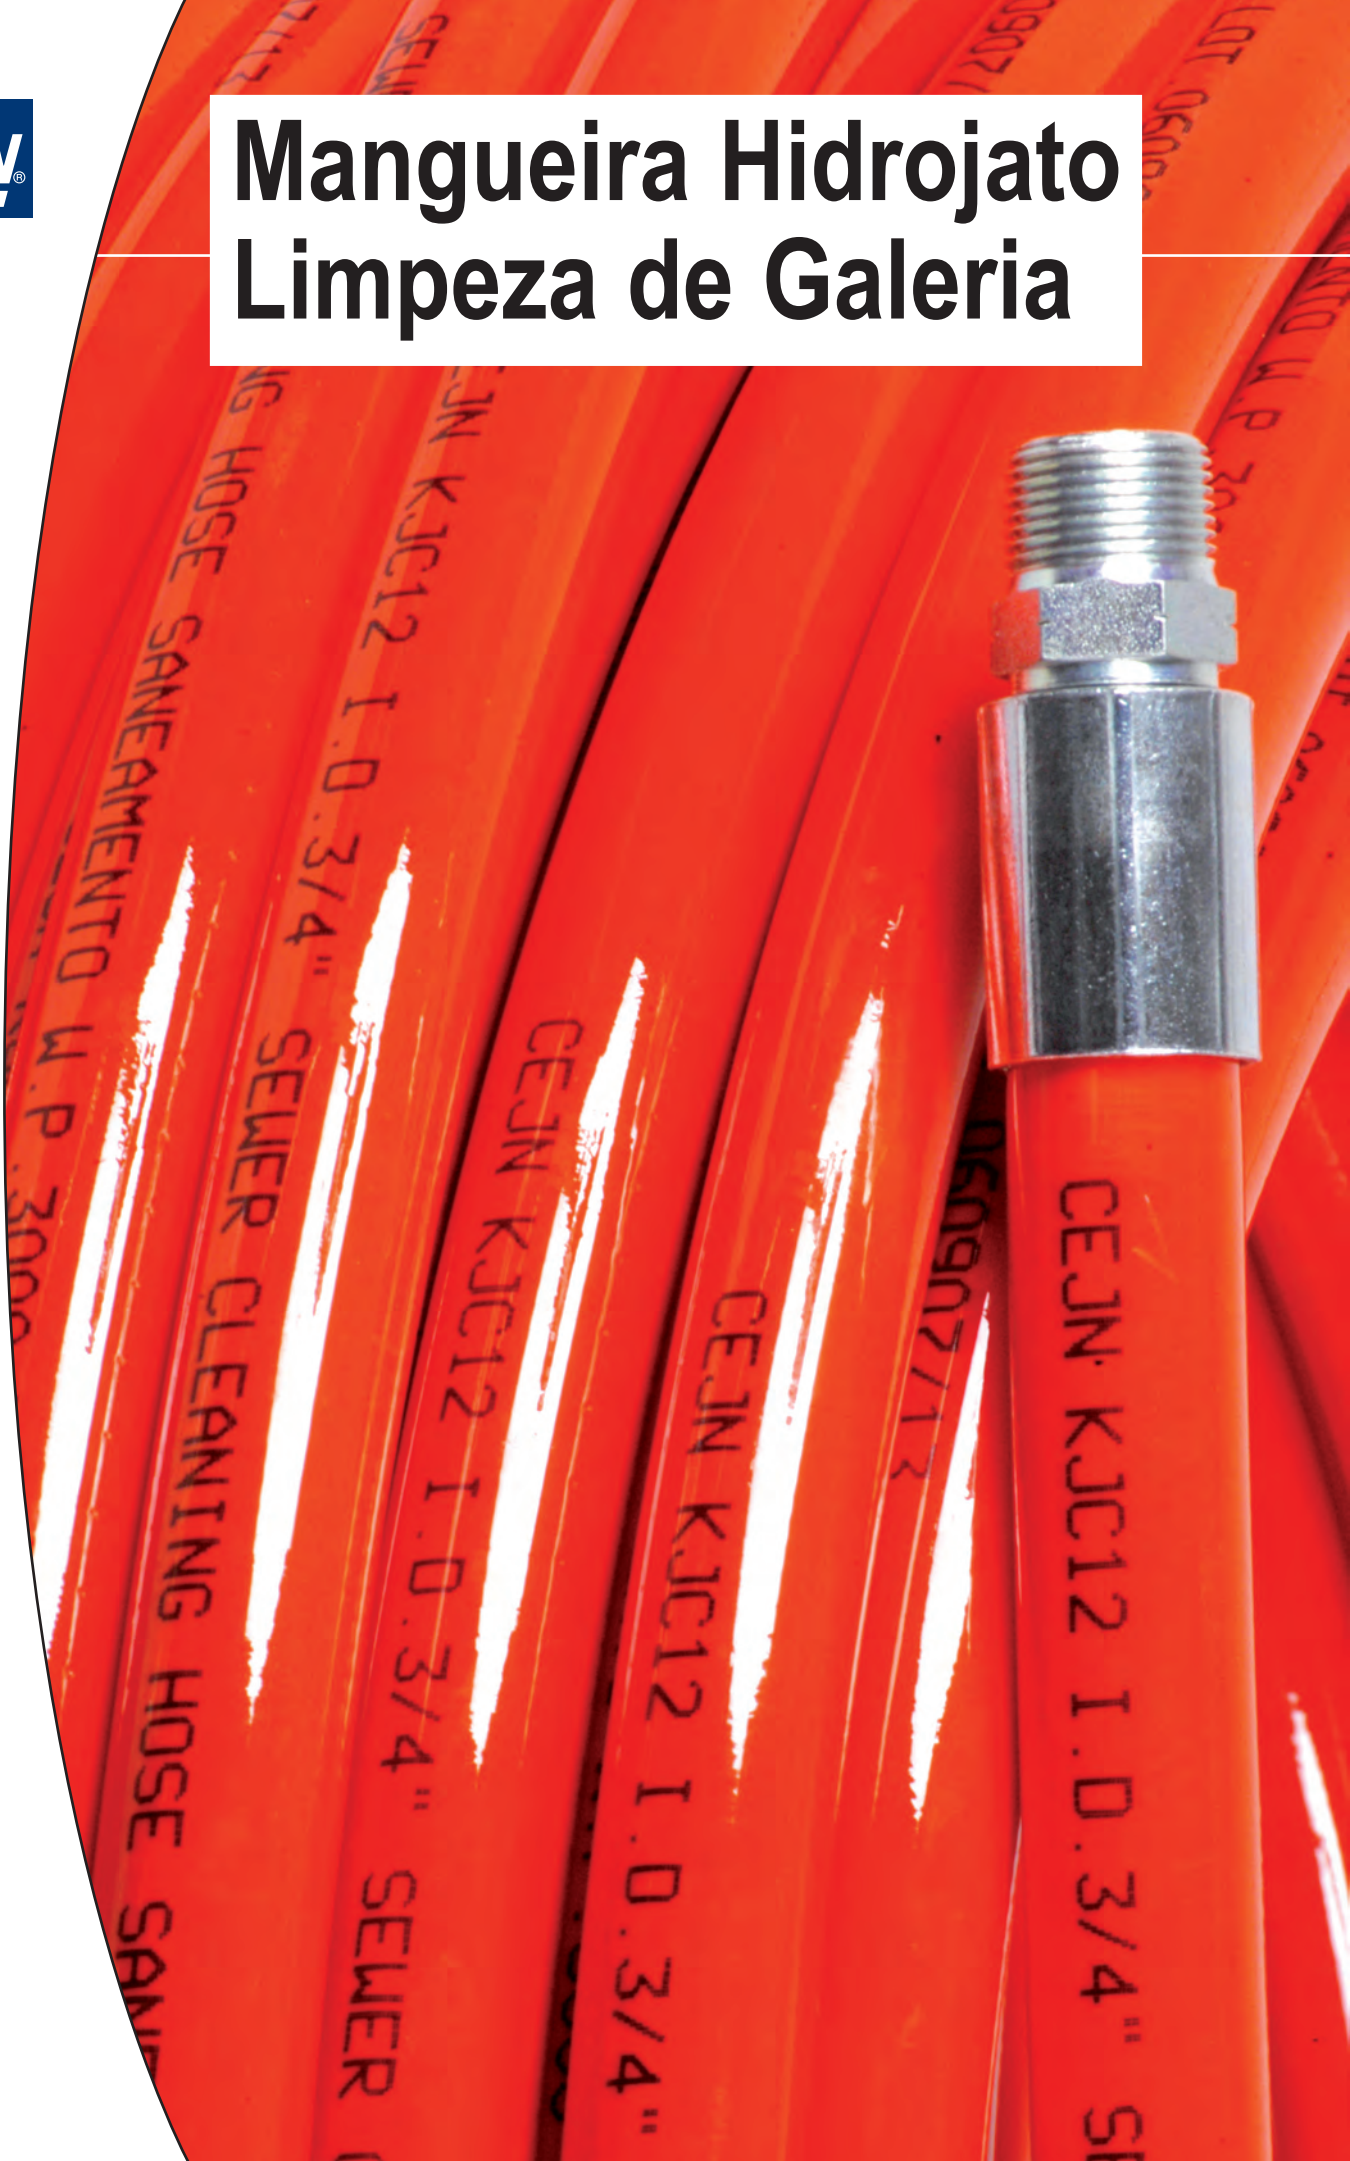

Grupo Sueco com operações nos cinco continentes, referência da indústria há mais de 50 anos.

Os produtos da CEJN se beneficiam de um processo de fabricação e testes com certificação ISO 9001 e são concebidos para satisfazer requisitos de funcionamento e qualidade extremamente elevados. São rigorosamente testados para assegurar que podem executar as tarefas que lhe são exigidas.

Não existem produtos mais apropriados para aplicações em hidrojateamento do que os produtos CEJN. Cada produto se beneficia de uma abordagem bem planejada e bem executada, tornando-o uma referência na indústria.



A CEJN reserva-se o direito de efetuar alterações do produto sem qualquer aviso prévio.



MANGUEIRAS CEJN

Flexibilidade, leveza e resistência fazem deste produto a melhor opção para desobstrução de galerias.




MANGUEIRAS HIDROJATEAMENTO



- Tubo interno em poliéster especial
- Reforço com 2 tramas em fibra sintética de alta resistência
- Capa em poliuretano microperfurado que garante excelente resistência à abrasão
- Temperatura entre -40°C e +80°C
- Aplicação padrão: desobstrução de galerias e tubulações de esgoto
- Grande durabilidade e segurança
- Terminais macho/fêmea NPT 3/4", 1"


MANGUEIRAS HIDROJATO LIMPEZA DE GALERIA

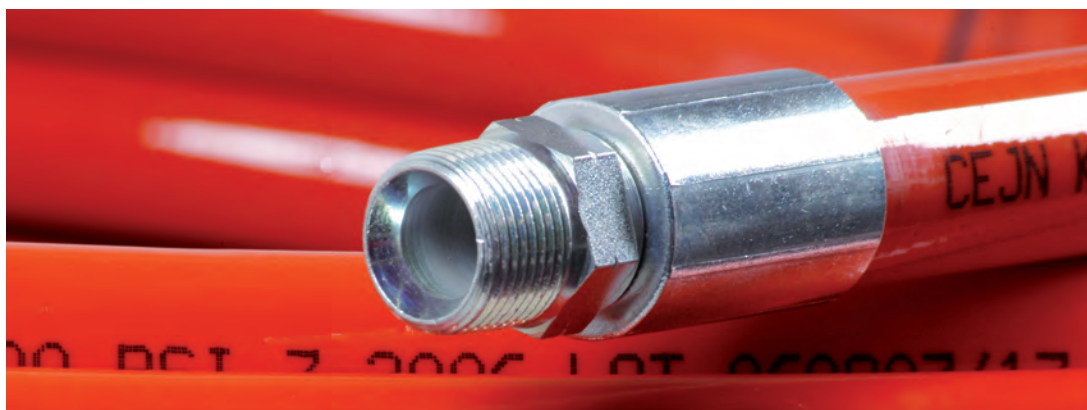

Código do produto	Descrição	Características Técnicas	Máxima pressão de trabalho	Máxima pressão de ruptura	Ø Interno	Gama de temperatura	Raio min.de curvatura	Peso	Expansão volumétrica a 200 bar	Esforço tração para soltura do terminal
19 951 0200 3/4"	Mangueira Termoplástica de Saneamento Ø interno 3/4" na cor laranja montada com terminais 3/4" NPT macho/fêmea	Tubo interno em poliéster especial, reforçada com 02 tramas em fibra sintética de alta resistência, cobertura em poliuretano microperfurado garantindo excelente resistência à abrasão.	3000 PSI	7500 PSI	3/4"	-40°C +80°C	120 mm	454 g/m	100 cm³/FT	2000 kg
19 951 0201 1"	Mangueira Termoplástica de Saneamento Ø interno 1" na cor laranja montada com terminais 1" NPT macho/fêmea	Tubo interno em poliéster especial, reforçada com 02 tramas em fibra sintética de alta resistência, cobertura em poliuretano microperfurado garantindo excelente resistência à abrasão.	3000 PSI	7500 PSI	1"	-40°C +80°C	150 mm	635 g/m	100 cm³/FT	2000 kg

Obs: supera os requisitos da norma SAE 100R7

Outras aplicações em hidrojetamento

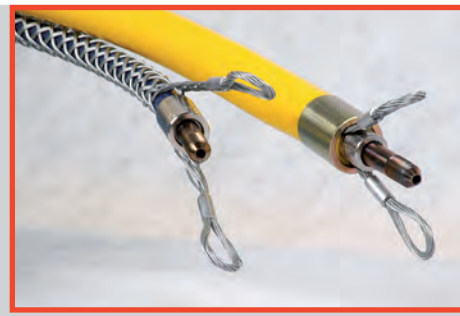

Com operações nos cinco continentes, a CEJN fornece produtos de alto rendimento aos clientes em todo o mundo. Para mais informações, visite www.cejnbrasil.com.br

Pneumáticos – Engates fáceis de manusear que oferecem alta eficiência e longa vida

Ar de respiração – Engates que satisfazem os exigentes requisitos de certificação de segurança

Líquidos – Engates para aplicações em líquidos e vácuo, incluindo um modelo à prova de gotejamento

Hidráulicos – Engates para trabalhos pesados para aplicações exigentes a média pressão

Hidráulicos de alta pressão – Engates rápidos para aplicações de pressões extremamente elevadas

Click WEO Plug-In – Acessórios de mangueiras sem rosca que simplesmente encaixam com um click

Multi e Auto – Tomadas e bicos concebidos para serem integrados em coletores e placas

CEJN DO BRASIL LTDA
Fone: 41 3272-5353 / 5656
Fax: 41 3272-9699
www.cejnbrasil.com.br
cejnbrasil@cejnbrasil.com.br
CURITIBA-PARANÁ



The Global



Quick Connect Specialist



CEJN DO BRASIL LTDA
Fone: 41 3272-5353 / 5656 Fax: 41 3272-9699
cejnbrasil@cejnbrasil.com.br
CURITIBA-PARANÁ

www.cejnbrasil.com.br